



XAMPP PORTABLE (qualunque versione)

COME CAMBIARE IL VALORE 80 PREIMPOSTATO SULLA PORTA DI DEFAULT SU CUI OPERA IL WEB SERVER APACHE

A processi non avviati ossia senza **PID** (Process ID) e **Ports** impostati cliccare su **Config**

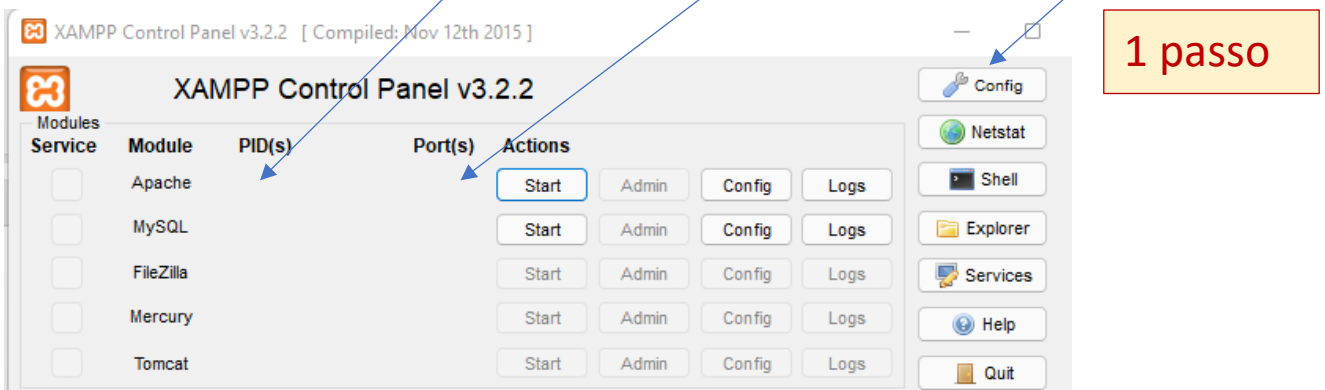


Verrà mostrata la seguente finestra:

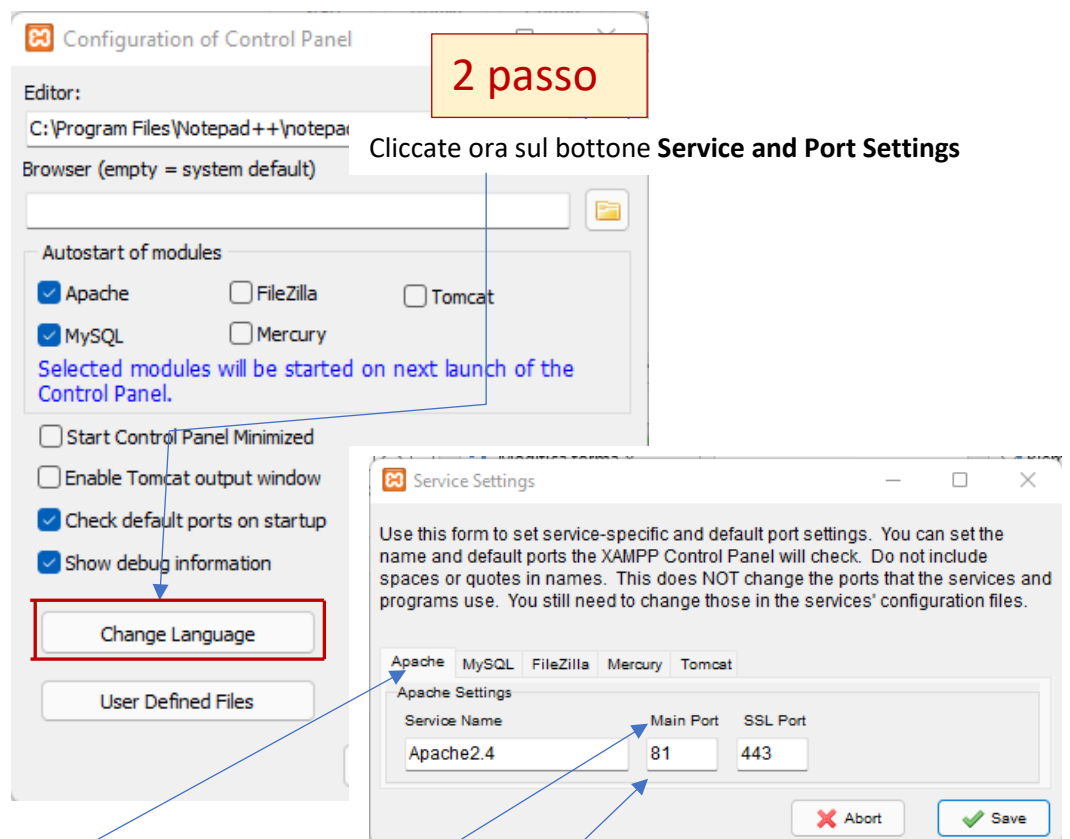

3° passo


Scegliete il tab **Apache** e scrivete nella textbox **Main Port** il valore **81** al posto del preimpostato valore **80** lasciando tutto il resto inalterato

Torniamo nuovamente sul cruscotto di controllo di XAMPP e clicchiamo questa volta sul bottone **Config** relativo al server Apache:

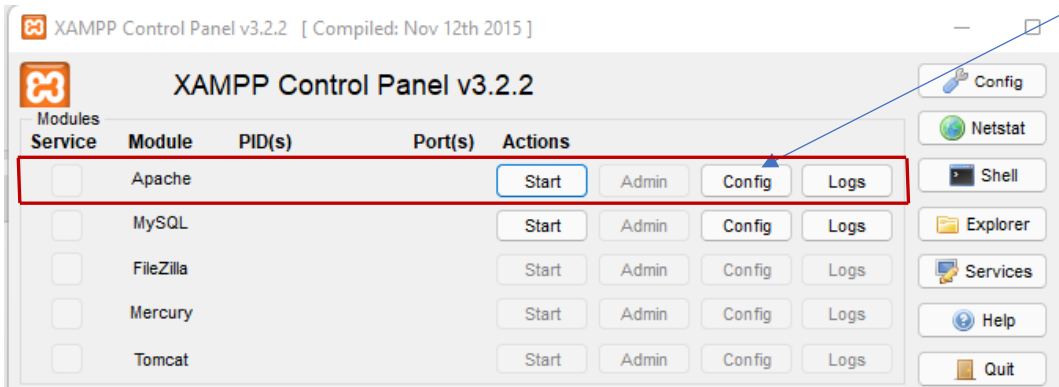

4° passo

Si aprirà un menù contestuale contenente l'elenco di una serie di nomi di file di configurazione del server Apache. Scegliamo dal menù proposto il file **Apache (httpd.conf)** apriamolo, cliccandoci sopra, in un editor di file testuali avanzato (esempio Notepad++)

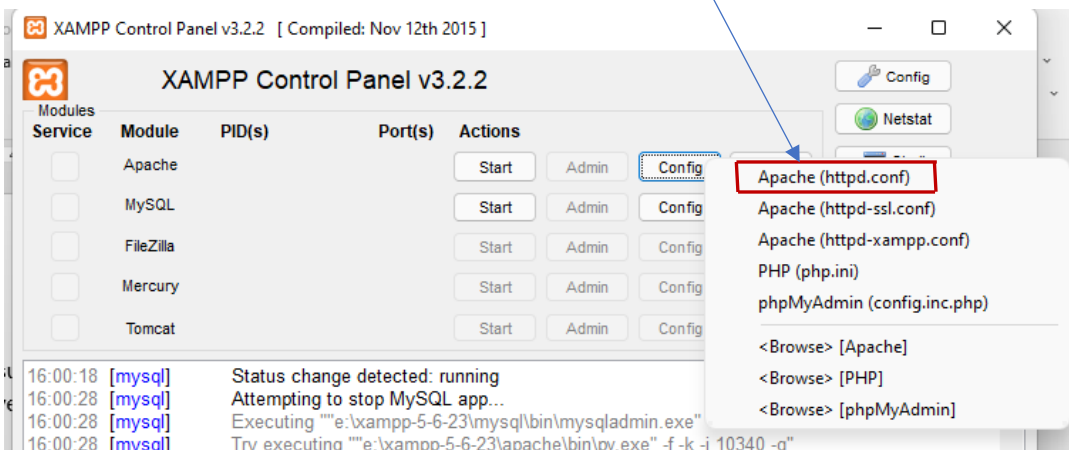

5° passo


Con la funzione **Trova** cercare il valore **80** e sostituire con il valore **81** nelle due voci di menù presenti nel file **Apache (httpd.conf)**

```
ServerName localhost:81
```

6° passo

```
Listen 81
```

Una volta finito, dopo avere salvato il file di configurazione appena modificato, avviare nuovamente i servizi di XAMPP (**Apache** e **MySQL**) premendo su relativi pulsanti **Start**

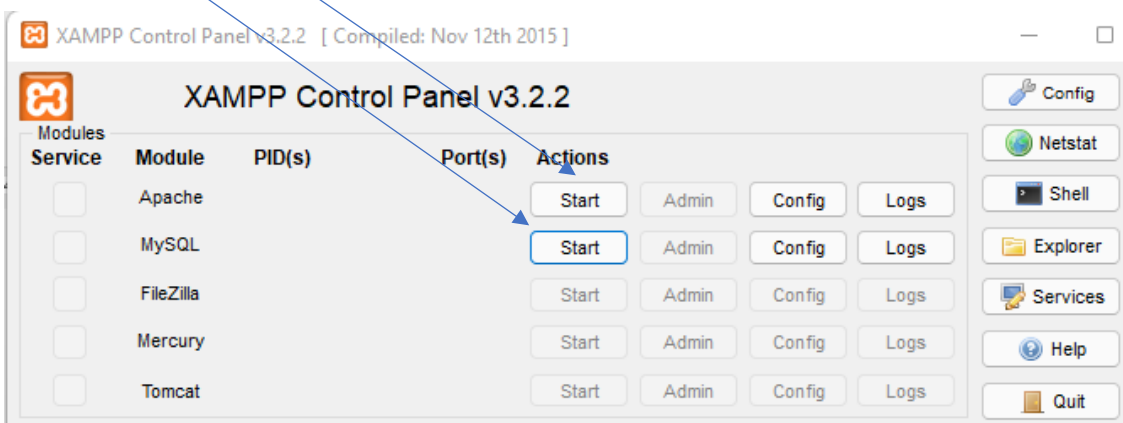

7° passo

A questo punto tutto si è concluso ed è possibile, dopo un rapido check sulla corretta presenza della nuova **porta 81** (al posto dell'originaria **80**) per il servizio **Apache**, ritornare ad usarlo nuovamente con la nuova impostazione.

